

LEISTER

PLASTIC WELDING


VARIANT T1

Le nouveau VARIANT T1 :
Compact, rapide
et fiable.



VARIANT T1

Le modèle VARIANT T1 robuste convainc tant par sa vitesse de pointe impressionnante allant jusqu'à 18 m/min que par sa construction étroite et compacte. Il garantit une vue parfaite de tous les côtés sur la soudure. Lors de sa conception, une attention particulière a été portée à la maniabilité ergonomique et sans problème pour une utilisation quotidienne. De nombreuses innovations au niveau du modèle VARIANT T1 en témoignent.

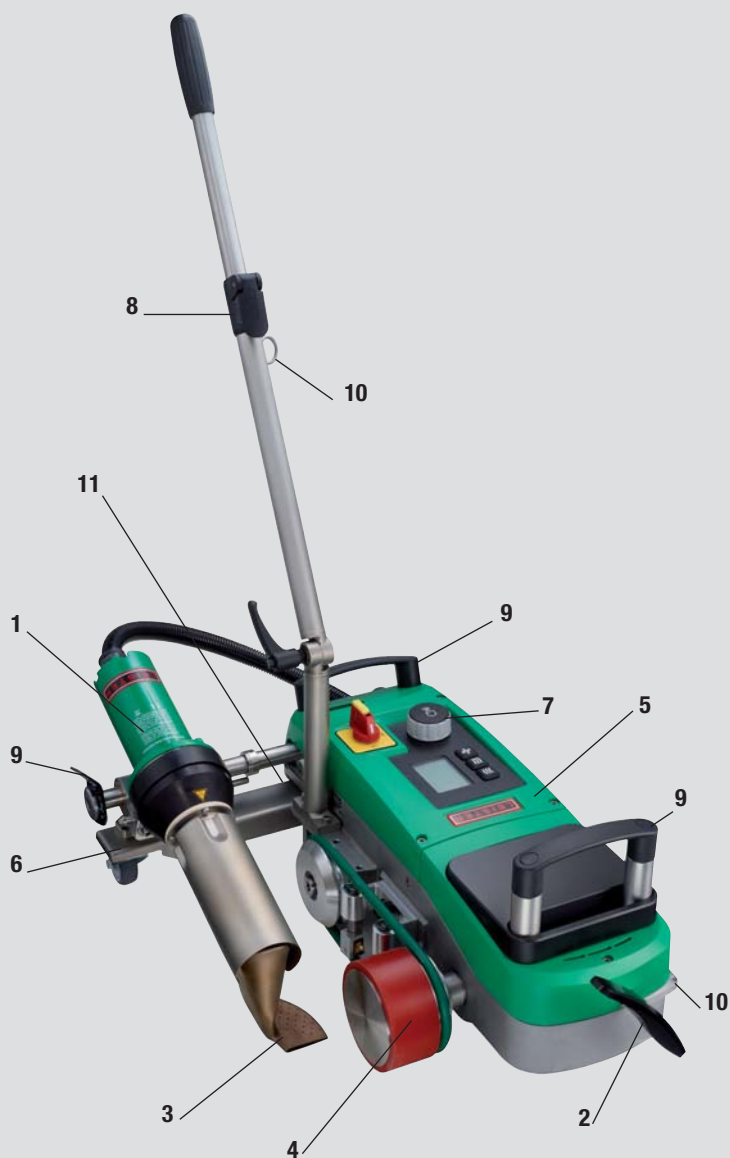

1		Economique : Vitesse de soudage jusqu'à 18 m/min et soufflerie à air chaud puissante et sans entretien
2		Extrêmement maniable : Dispositif de soulèvement souple et roulettes de transport robustes pour un positionnement très précis
3		Fiable : Soudures homogènes et sans pli grâce à la buse au processus optimisé
4		Design compact : Le design indéniable de Leister garantit une vision parfaite de tous les côtés de la soudure
5		Exceptionnel : Electronique protégée contre les effets indésirables des signaux haute fréquence
6		Mobile : Essieu articulé extrêmement souple pour compenser les inégalités légères du sol
7		Commande extrêmement simple : Utilisation très facile grâce au concept de commande éprouvé « e-Drive » de Leister
8		Ergonomique : Manette de guidage dotée d'un réglage angulaire et en longueur pour un travail ménageant le dos
9		Guidage très facile : Poignées robustes de transport et de guidage pour un guidage et un transport ergonomiques de l'appareil
10		Détails astucieux : Fixation anti-torsion du câble au moyen d'un mousqueton au niveau de la manette de guidage ou du boîtier
11		Kit ourlet/languettes : Accessoire pratique pour la réalisation d'ourlets, d'ourlets à jour et de languettes



Soudures par recouvrement homogènes et sans pli



Soudage facile d'ourlets et de languettes à l'aide du kit ourlet/languette

VARIANT T1

- Vitesse de soudage élevée jusqu'à 18 m/min
- Vue parfaite sur la soudure
- Robuste et durable pour une utilisation professionnelle
- Dispositif de soulèvement souple pour un positionnement très précis
- Utilisation extrêmement simple grâce au concept de commande « e-Drive » de Leister

Caractéristiques techniques

Tension	V~	230 / 400 (2LNPE)
Puissance	W	3680 / 5700
Température	°C	100 – 620
Vitesse	m/min	1.5 – 18
Volume d'air	%	40 – 100
Schweissnahtbreite	mm	20 oder 40
Dimensions (L x l x H)	mm	420 x 270 x 190
Poids	kg	22 (sans câble de 1.5 m)
Marque de conformité		CE
Classe de protection I		⊕

N° d'article :

141.891 VARIANT T1, 230 V / Buse 40 mm avec prise européenne
 141.892 VARIANT T1, 230 V / Buse 20 mm avec prise européenne
 141.893 VARIANT T1, 400 V / Buse 40 mm avec prise EURO (3LNPE)
 141.894 VARIANT T1, 400 V / Buse 20 mm avec prise EURO (3LNPE)

Autres modèles sur demande

Accessoires VARIANT T1

142.650		Kit ourlet/languette complet, composé de : 142.221 Dispositif de pression 141.326 Bride languette 140.530 Pièce d'assemblage ourlet/languette
140.530		Pièce d'assemblage ourlet/languette
142.221		Dispositif de pression
141.326		Bride languette
139.438		Poids supplémentaire 3 kg
137.843		Partie supérieure de la manette de guidage (poignée en T)
116.798		Brosse en laiton
140.771		Buse de soudage par recouvrement 20 mm
141.558		Buse de soudage par recouvrement 40 mm
140.429 138.938		Rouleau de pression 25 mm complet Rouleau de pression 45 mm complet
107.612 107.613		Élément chauffant de remplacement 230 V 400 V
142.705		Caisse VARIANT T1

Headquarters:

Leister Process Technologies
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com
sales@leister.com

Leister Technologies LLC
1253 Hamilton Parkway
Itasca, IL 60143/USA
phone: +1 630 760 1000
fax: +1 630 760 1001
sales@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Building A, 1588 Zhuanxing Road
Shanghai 201 108 PRC
phone: +86 21 6442 2398
fax: +86 21 6442 2338
leister@leister.cn

Leister Technologies KK
Shinyokohama Bousei Bldg 1F
3-12-20, Shinyokohama, Kohoku-ku,
Yokohama 222-0033
phone: +81 (45) 477 3637
fax: +81 (45) 477 3638
sales-japan@leister.com

Notre réseau étroit comprend
plus de 120 points de vente et de service
dans plus de 90 pays.

Europe:

- | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| Austria | Estonia | Hungary | Norway | Slovenia |
| Belgium | Finland | Ireland | Poland | Spain |
| Bulgaria | France | Italy | Portugal | Sweden |
| Croatia | Germany | Latvia | Romania | Switzerland |
| Cyprus | Great Britain | Lithuania | Russia | Turkey |
| Czech Republic | Greece | Netherlands | Serbia | Ukraine |
| | | | Slovakia | |

Leister Technologies GmbH
Aachen, Germany

Leister Process Technologies
Headquarters and Manufacturing
Kaegiswil, Switzerland

Leister Technologies LLC
Itasca, IL, USA

America:

- Canada
- Mexico
- USA
- Argentina
- Brazil
- Chile
- Peru

Leister Technologies KK
Yokohama, Japan

Leister Technologies Ltd.
Shanghai, China

Africa:

- Egypt
- Kenya
- Morocco
- South Africa

Asia:

- P. R. China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iran

- Japan
- Korea
- Malaysia
- Philippines
- Saudi Arabia
- Singapore

- United Arab Emirates
- Taiwan
- Thailand
- Vietnam

Oceania:

- Australia
- New Zealand

Adresse du distributeur: