

LEISTER

PLASTIC WELDING

Wytłaczarka ręczna WELDPLAST S2



Nowy wymiar



Krok w przyszłość.

Firma Leister już dawno wyrobiła sobie renomę dla swojej marki pośród m.in. producentów zbiorników oraz producentów i wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Produkowane w Szwajcarii urządzenia charakteryzują się wyjątkową funkcjonalnością, niezawodnością oraz wysoką produktywnością. Wprowadzając na rynek model WELDPLAST S2, firma LEISTER oddaje w ręce specjalistów obróbki tworzyw sztucznych wylączarkę, która pod każdym względem zapewnia powyższe korzyści i doskonale uzupełnia obecną linię urządzeń.

Wylączarka sterowana cyfrowym panelem kontrolnym

WELDPLAST S2

Futurystyczny kształt WELDPLAST S2 nie tylko przyciąga wzrok: Wylączarka dobrze leży w dłoni, a uchwyt można szybko dostosować do indywidualnych preferencji użytkowników.

Pomimo niewielkich gabarytów, Weldplast S2 charakteryzuje się wydajnością wylączania tworzywa do 2.5 kg/h.



Dane techniczne

Napięcie	V~	230
Moc	W	3000
Częstotliwość	Hz	50/60
Materiał spoiwa		PE, PP (PVC na zamówienie)
Średnica drutu spawalniczego	Ø mm	3/4
Wydajność fi 3 mm	kg/h	PE 0.6 – 1.3 PP 0.5 – 1.2
Wydajność fi 4 mm	kg/h	PE 1.0 – 2.3 PP 0.9 – 2.0
Wymiary dł./szer./wys.	mm	450 x 98 x 260 (bez buta spawalniczego)
Waga	kg	5.8 (bez kabla zasilającego)
Znak zgodności		CE
Certyfikat		CCA
Klasa ochrony I		⊕

WELDPLAST S2, 230 V, z wtyczką Euro

127.215



WELDPLAST S2 wykonuje zawsze idealne spoiny



Praktyczny stojak zapewni, że WELDPLAST S2 zawsze będzie na swoim miejscu.



Praca z WELDPLAST S2 nie męczy nawet, gdy zgrzewamy ponad głową.



Wyjątkowa poręczność WELDPLAST S2 mówi sama za siebie



Wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy



Obustronny, bezpośredni podajnik drutu




Płynnie regulowane położenie rączki



Ergonomiczna budowa




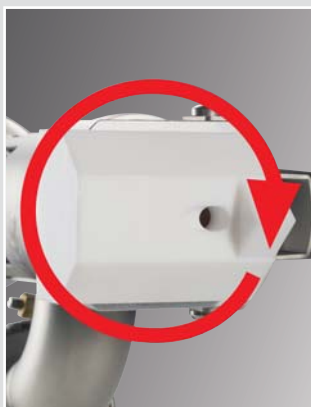


Niezawodna dmuchawa



Obracany o 360° but spawalniczy

Akcesoria WELDPLAST S2

	131.451	Stojak na wytłaczarkę
	118.188	Stojak na drut spawalniczy
	118.887 118.885 119.139 119.140	But spawalniczy kompletny, spoina pachwinowa 5/6 mm 8/10 mm 15 mm 20 mm
	118.888 118.889 119.202 119.203 119.204	But spawalniczy kompletny, spoina V/X spoina V 5/6 i spoina X 10/12 mm spoina V 8/10 i spoina X 15/20 mm spoina V 12 i spoina X 25 mm spoina V 15 i spoina X 30 mm spoina V 20 i spoina X 35/40 mm

Na bieżąco prowadzimy badania rozwoju nad nowymi kształtami butów spawalniczych. Zapytaj o interesującą Cię model!



Cichy i wydajny napęd

Dane techniczne mogą ulec zmianie.



Centrala:

Leister Process Technologies
Galileostrasse 10
6056 Kaegiswil/Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com



Nasza sieć obejmuje ponad 120 punktów sprzedaży i serwisów na całym świecie.

© Copyright by Leister