





Lattian päällystys

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S
GROOVER

88
89





Täydellisesti suojassa toimitukseen sisältyvässä muovilaatikossa.

Virheettömät hitsausseamat UNIFLOOR E –hitsauskoneella.

Kuumailmahitsauskone

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S

UNIFLOOR E –hitsauskoneella voit hitsata PVC-P:stä, PE:stä, linoleumista ja käsitellyistä termoplastisista muoveista valmistettuja lattianpäällysteitä ilman tarvetta asetusten uudelleen määrittämiseen jopa 7,5 m minuutissa. Se on luotettava, teknisesti täydellinen ja helposti käsiteltävä.

- Asetusarvojen ja todellisten arvojen digitaalisen näytön ansiosta tasalaatuiset tulokset
- Elektronisesti ohjattu kuumennus
- Portaattomasti säädettävä ilmavirtaus (vain malli UNIFLOOR E)
- Kaikki lattian päällysteet hitsattavissa ilman asetusten uudelleen määrittämistä
- Automaattikäynnistys
- Integroitu pysäytyskytkin

Tekniset tiedot

Jännite	V~	230
Teho	W	2300
Taajuus	Hz	50 / 60
Lämpötila	°C	20 – 620
Nopeus	m/min	1.0 – 7.5
Ilman virtausalue	%	50 – 100
Koko (P x L x K)	mm	420 x 270 x 215
Paino	kg	11.0 (3 m johdolla)
Yhdenmukaisuusmerkintä		CE
Hyväksymismerkintä		Ⓢ
Tyypin hyväksyntä		CCA
Suojausluokka I		⊕

Tuote n:o

138.493	UNIFLOOR E 230V sisältäen langan kelatelineen, suuttimen (PVC ja PUR) kapealla ilma-araolla, Euro-pistotulpalla
114.226	UNIFLOOR E 230V, Euro-pistotulpalla
138.494	UNIFLOOR S 230V sisältäen langan kelatelineen, suuttimen (PVC ja PUR) kapealla ilma-araolla, Euro-pistotulpalla
115.032	UNIFLOOR S 230V, Euro-pistotulpalla

Lisävarusteet UNIFLOOR E

115.054		Hitsauslangan kelateline
115.057		Nostokelkka
114.224		Lattianhitsaussuutin, optimoitu PVC-materiaalille
115.342		Lattianhitsaussuutin, optimoitu PVC + PUR-materiaalille
103.394		Lattianhitsaussuutin, optimoitu PUR -materiaalille
103.604		Lämmitysvastus, 230 V / 2100 W
126.448		Lujatekoinen säilytyslaatikko* 605 x 486 x 312 mm kennolevyä, vihreä *sisältyy toimitukseen



Voimakas koneisto soveltuu PVC:lle, PUR:lle ja linoleumimateriaaleille.

Urajyrsin

GROOVER

GROOVER urajyrsin leikkaa hitsausurat paksuihin, vahvoihin, PVC-P, PE- ja linoleumimateriaaleista valmistettuihin lattian päällysteisiin. Työkalu liikkuu kolmella telalla ja leikkaa yhtenäisen urasyvyyden, suurillakin nopeuksilla.

- Urien leikkuu kaikenkokoisiin lattian päällysteisiin
- Erittäin suuri pyörivän veitsen nopeus kahdella nopeudella
- Säädetty ohjaustela takaa seurantatarkkuuden
- Hiukkasista ja pölystä vapaa työskentely lisätuulettimen ja pölypussin avulla
- Jyrsintä mahdollisen reunan läheltä

Tekniset tiedot

Jännite	V~	230
Teho	W	350 / 700 (2 taso)
Taajuus	Hz	50 / 60
Nopeus	min ⁻¹	Taso 1: 14500 (350 W) Taso 2: 18500 (700 W)
Urasyvyyden säätö	mm	0 – 4
Koko (P x L x K)	mm	240 x 205 x 255
Paino	kg	6.7 (3 m johdolla ja ejektoriputkella)
Yhdenmukaisuusmerkintä		CE
Hyväksymismerkintä		Ⓢ
Tyypinhyväksyntä		CCA
Suojausluokka II		□

Tuote n:o

- 108.393 Groover 230V, volframikarbidikärkinen terä Ø 110 x 3,5 mm, puolisuunnikasprofiili, Euro-pistotulpalla
- 111.032 Groover 230V, volframikarbidikärkinen terä Ø 110 x 3,5 mm, pyöreä profiili, Euro-pistotulpalla

Lisävarusteet GROOVER

102.401		Volframikarbidikärkinen terä Ø 110 x 3,5 mm, puolisuunnikasprofiili
102.402		Volframikarbidikärkinen terä Ø 110 x 4 mm, pyöreä profiili
102.404		Volframikarbidikärkinen terä Ø 110 x 2,5 mm, pyöreä profiili
102.403		Volframikarbidikärkinen terä Ø 110 x 2,8 mm, pyöreä profiili
102.405		Volframikarbidikärkinen terä Ø 110 x 3,5 mm, pyöreä profiili
102.406		Timanttileikkuuterä Ø 110 x 3,5 mm, puolipyöreä profiili
126.448		Lujatekoinen säilytyslaatikko* 605 x 486 x 312 mm kennolevy, vihreä * sisältyy toimitukseen



Käsityökalu

TRIAC PID

Mikroprosessoriohjatun lämpötilansäädön ja näytön avulla on helppoa hitsata. Tämä suosittu käsityökalu takaa huipputulokset.

- Tasalaatuiset tulokset lämpötilan asetusarvojen ja todellisten arvojen digitaalinäytön ansiosta
- Jännitteen vaihteluista ja ympäristöolosuhteista riippumaton vakio lämpötila
- Lämpösuojattu etuputki
- Lämmitysvastuksen elektroninen suojaus
- Moottorin virrankatkaisu, kun hiilet loppuvat

Käsityökalu

TRIAC S

Luotettava, kustannustehokas ja käytössä testattu käsityökalu portaattomalla lämpötila-alueen säädöllä.

- Lämpösuojattu etuputki
- Lämmitysvastuksen elektroninen suojaus
- Moottorin virrankatkaisu, kun hiilet loppuvat
- Useita hiilienharjojen vaihtokertoja
- Soveltuu jatkuvaan käyttöön

Tekniset tiedot

Jännite	V~	230
Teho	W	1600
Taajuus	Hz	50 / 60
Lämpötila	°C	50 – 600
Koko (P × Ø)	mm	340 × 90, kädensija Ø 56
Paino	kg	1.1 (ilman 3 m johtoa)
Yhdenmukaisuus-merkintä		CE
Hyväksymis-merkintä		Ⓢ
Tyypihyväksyntä		CCA
Suojausluokka II		Ⓜ

Tuoten:o

100.741	TRIAC PID 230V / 1600W työntökiinnityssuuttimille, joissa Euro-pistotulppa
100.742	TRIAC PID 230V / 1600W kiinnikerrettäville suuttimille, joissa Euro-pistotulppa
100.743	TRIAC PID 230V / 1600W työntökiinnityssuuttimille, joissa UK-pistotulppa

Tekniset tiedot

Jännite	V~	230
Teho	W	1600
Taajuus	Hz	50 / 60
Lämpötila	°C	20 – 700
Koko (P × Ø)	mm	340 × 90, kädensija Ø 56
Paino	kg	1.1 (ilman 3 m johtoa)
Yhdenmukaisuus-merkintä		CE
Hyväksymis-merkintä		Ⓢ
Tyypihyväksyntä		CCA
Suojausluokka II		Ⓜ

Tuoten:o

100.705	TRIAC S 230V / 1600W työntökiinnityssuuttimille, joissa Euro-pistotulppa
100.706	TRIAC S 230V / 1600W kiinnikerrettäville suuttimille, joissa Euro-pistotulppa
100.707	TRIAC S 230V / 1600W työntökiinnityssuuttimille, joissa Australian pistotulppa



Pikahitsaussuuttimella varustettua TRIAC S –käsihitsaustyökalua käytetään linoleumin hitsaukseen.



TRIAC PID: hitsauslämpötilan valvonta huippulaadun saavuttamiseksi.



Paikan hitsaus TRIAC PID -työkalulla rakennustyömaalla.

107.137		Pikahitsaussuutin nauhahitsaukseen 8 mm, työntökiinnitys putkisuuttimella Ø 5 mm	106.997		Pyöröjyrsin Ø 6 mm (porakoneeseen)
100.296		Lämmitysvastus, 230 V, 1550 W, TRIAC PID:lle	106.992		Pikahitsaussuutin 5.7 mm, työntökiinnitys putkisuuttimella Ø 5 mm
100.689		Lämmitysvastus, 230 V, 1550 W, TRIAC S:lle			

Kutistus ja ajoneuvojen korjaukset

107.324		siiviläheijastinsuutin 12 x 10 mm, työntökiinnitys putkisuuttimella Ø 5 mm
107.337		siiviläheijastinsuutin 50 x 35 mm, työntökiinnitys
107.338		siiviläheijastinsuutin 35 x 20 mm, työntökiinnitys
107.326		Heijastinsuutin 25 x 150 mm, työntökiinnitys
107.307		Lusikkaheijastinsuutin 27 x 35 mm, työntökiinnitys
107.339		Lusikkaheijastinsuutin 17 x 34 mm, työntökiinnitys
106.996		Kiinnihitsaussuutin, työntökiinnitys putkisuuttimella Ø 5 mm

Muita malleja saatavilla pyynnöstä. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.




Hyvin tasapainoinen muotoilu tarkkaan hitsaukseen.

Käsityökalu

TRIAC BT

TRIAC BT täyttää kaikki onnistuneeseen muovin hitsaukseen tarvittavat toiminnallisuutta ja muotoilua koskevat vaatimukset. Vain yhden kilogramman painava laite on luokkansa kevyin, ja se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Jokainen TRIAC BT –sarja käy läpi erittäin tiukat laatutarkastukset ennen kuin se lähtee Sveitsissä sijaitsevalta tehtaalta. Jämäkkä työkalulaatikko sisältää kaiken, mitä ammattilainen tarvitsee.

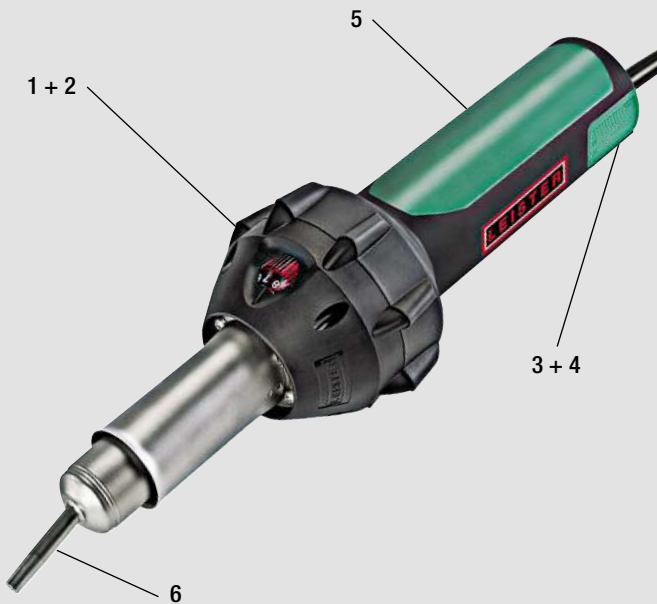

1		Lämpötilan asetus: Mukava ja luotettava lämpötilan säätö
2		Vahingossa tapahtuvan käynnistyksen esto: Lämpötilan asetuksen merkkivalo syttyy, jos työkalun virransyöttö keskeytyy.
3		Suodatin: Hienosilmäinen ilmansuodatin estää liikaa tukkimasta työkalun ilmanottoaukkoa
4		Suodattimen puhdistus: Kummallakin puolella olevat ilmansuodattimet on helppo irrottaa ja puhdistaa
5		Työkalun kädensija: Ergonomisesti muotoiltu kädensija, jossa pehmeät otepinnat, joista saa tukevan otteen
6		Suutin: Erittäin luja kiinteä 5 mm yleissuutin
7		Varalämmitysvastus: Suojattu, pakattuna rasiaan ja helposti saatavilla
8		Työkalulaatikko: Riittävästi tilaa kaikille lisävarusteille, joita ammattilainen tarvitsee



Hyvin tasapainoinen muotoilu lattian päällysteiden tarkkaan hitsaukseen.

Toimitukseen sisältyy

Käsityökalu

TRIAC BT lattian hitsaussarja

TRIAC BT lattian hitsaussarja on ihanteellinen sarja kunnianhimoiselle lattianhitsausteknikolle.

- Kevyt ja helppo käsitellä
- Ergonominen kädensija takaa väsymättömän työskentelyn
- Elektronisesti suojattu lämmitysvastus
- Kiinteä tarkkuushitsaussuutin
- Sisäänrakennettu käynnistysuoja virransyötön keskeytyessä

Tekniset tiedot

Jännite	V~	230
Teho	W	1600
Lämpötila	°C	20 – 700
Koko (P × Ø)	mm	370 × 90, kädensija Ø 56
Paino	kg	1.0 (ilman 2 m johtoa)
Yhdenmukaisuus-merkintä		CE
Hyväksymis-merkintä		Ⓢ
Tyypinhyväksyntä		CCA, CB
Suojausluokka II		□

Tuote n:o

136.936 TRIAC BT 230V / 1600W lattian hitsaussarja Euro-pistotulpalla

Toimitukseen sisältyy: TRIAC BT, kuljetuslaatikko, varalämmitysvastus, Pikahitsaussuutin 5 mm ja pikahitsaussuutin pienellä ilmapellillä

Lisävarusteet TRIAC BT

107.139		Pikahitsaussuutin, työntökiinnitys (4.5 x 12 mm)
106.989	3	Pikahitsaussuutin, työntökiinnitys (3 mm)
106.990	4	Pikahitsaussuutin, työntökiinnitys (4 mm)
106.991	5	Pikahitsaussuutin, työntökiinnitys (5 mm)
105.431	3	Pikahitsaussuutin, pienellä ilmapellillä, työntökiinnitys (3 mm)
105.432	4	Pikahitsaussuutin, pienellä ilmapellillä, työntökiinnitys (4 mm)
105.433	5	Pikahitsaussuutin, pienellä ilmapellillä, työntökiinnitys (5 mm)
136.916		Lämmitysvastus, 230 V / 1550 W
116.586		Työkalulaatikko malleille TRIAC BT, TRIAC PID, TRIAC S, ELECTRON
137.855		Leister-veitsi 4 varaterällä



Käsityökalu

HOT JET S

Leisterin kaikkein kompakteimpana käsityökaluna HOT JET S, joka painaa vain 600 g, johdon ja kapean kädensijan kanssa, takaa väsymättömän hitsauksen sekä suuren tehon.

- Leisterin pienin käsityökalu
- Elektroninen portaaton lämpötilan säätö
- Elektroninen portaaton ilmavirran säätö
- Hyvin pieni ääni
- Kiinteä joustava työkaluteline














Tekniset tiedot

Jännite	V~	230
Teho	W	460
Taajuus	Hz	50 / 60
Lämpötila	°C	20 – 600
Staattinen paine	Pa	max. 1600 (16 mbar)
Koko (P x Ø)	mm	235 x 70, kädensija Ø 40
Paino	kg	0.4 (ilman 3 m johtoa)
Yhdenmukaisuus-merkintä	CE	
Hyväksymis-merkintä	Ⓢ	
Tyypinhyväksyntä	CCA	
Suojausluokka II	□	

Tuote n:o

100.648 HOT JET S 230V / 460W, Euro-pistotulpalla
100.688 HOT JET S 230V / 460W CH pistotulpalla

Lisävarusteet HOT JET S

107.141		Leveä rakosuutin 15 mm, työntökiinnitys
107.142		Leveä rakosuutin 20 mm, työntökiinnitys
107.144		Putkisuutin Ø 5 mm, työntökiinnitys
105.567		Pitkäputkisuutin Ø 5 x 150 mm, suora
105.556 107.270		Kulmasuutin 20 mm, 90° kulmalla, työntökiinnitys
106.996		Kiinnihitsaussuutin, työntökiinnitys putkisuuttimella Ø 5 mm
106.989	3 	Pikahitsaussuutin 3 mm, työntökiinnitys putkisuuttimella Ø 5 mm
106.990	4 	
106.991	5 	
106.992 106.993	 A-Profiili B-Profiili	Pikahitsaussuutin, työntökiinnitys (5.7 mm, A) Pikahitsaussuutin, työntökiinnitys (7 mm, B)
105.431	3 	Pikahitsaussuutin 3 mm, pienellä ilmapellillä, työntökiinnitys putkisuuttimella Ø 5 mm
105.432	4 	
105.433	5 	



Juottokutistusliitoksen asennus HOT JET S-työkalulla ja työntökiinnityksellä varustetulla siiviläheijastinsuuttimella.



HOT JET S soveltuu erikoisen hyvin työskentelyyn vaikeapääsyisissä paikoissa.



Pieni ja kevyt HOT JET S on erikoisen sopiva työskentelyyn siellä, missä tila on rajallinen.

107.137		Pikahitsaussuutin nauhahitsaukseen 8 mm, työntökiinnitys putkisuuttimella Ø 5 mm
107.139		Pikahitsaussuutin 4.5 x 12 mm pienahitsaukseen, työntökiinnitys putkisuuttimella Ø 5 mm
107.324		Siiviläheijastinsuutin 12 x 10 mm, työntökiinnitys putkisuuttimella Ø 5 mm
107.146		Juottosuutin Ø 2 mm
107.151		Juottosuutin Ø 4 mm
107.148		Juottosuutin Ø 3 x 1.5 mm, soikea
107.310		Siiviläheijastinsuutin 35 x 20 mm, työntökiinnitys
107.311		Siiviläheijastinsuutin 50 x 35 mm, työntökiinnitys
107.312		Siiviläheijastinsuutin 25 x 30 mm, työntökiinnitys

107.305		Silityssuutin 15 x 25 mm
100.818		Lämmitysvastus, 230 V / 435 W



Valokuitujohtimien helppoa muokkausta.



Putkien hitsausta.

Käsityökalu

GHIBLI

GHIBLI on saanut nimensä kuumasta autiomaan tuulesta – ja se on todellakin nimensä veroinen! Kaksivaiheisen ilmavirran kytkennän ja portaattoman lämpötilansäädön ansiosta sitä voidaan käyttää mitä erilaisimpiin sovelluksiin.

- Yleistyökalu hitsaukseen ja kutistukseen
- Hitsaustulokset eivät ole riippuvaisia jännitevaihteluista ja ympäristön lämpötilasta
- Kaksivaiheinen valittavissa oleva ilmavirtaus
- Laaja valikoima lisävarusteita

Tekniset tiedot

Jännite	V~	230
Teho	W	2000
Taajuus	Hz	50 / 60
Lämpötila	°C	20 – 600
Staattinen paine	Pa	Stufe 2: 1500 (15 mbar) Stufe 3: 2100 (21 mbar)
Koko (P × B × H)	mm	195 × 85 × 160, Kädensija Ø 57
Paino	kg	0.9 (Ilman 3m johtoa)
Yhdenmukaisuus-merkintä		CE
Hyväksymis-merkintä		Ⓢ
Tyypinhyväksyntä		CCA
Suojausluokka II		□

Tuote n:o

101.881 Ghibli 230V / 2000W, mit Euro-pistotulpalla

Lisää malleja saatavilla pyynnöstä

Lisävarusteet Ghibli

106.998		Leveä rakosuutin 20 mm, työntökiinnitys
106.999		Leveä rakosuutin 40 mm
107.154		Putkisuutin Ø 5 mm, työntökiinnitys
107.006		Pitkäputkisuutin Ø 5 x 130 mm, suora
107.308		Siviläheijastinsuutin 50 × 35 mm, työntökiinnitys
107.309		Siviläheijastinsuutin 35 × 20 mm, työntökiinnitys
107.313		Lusikkaheijastinsuutin 25 × 30 mm, työntökiinnitys
107.325		Lusikkaheijastinsuutin 17 × 34 mm, työntökiinnitys
107.319		Siviläheijastinsuutin Ø 65 mm
107.315		Aukaistava heijastinsuutin 70 × 12 mm, työntökiinnitys
107.007		Sarven poistossa käytettävä polttosuutin
107.345		Hitsauspeili 135 mm, PTFE-pinnoitettu
115.513		Lämmitysvastus, 230 V / 1800 W



Toimitukseen sisältyy



Kaapelien etikettien kutistusta



Ergonomisen muotoilun ansiosta autojen kalvotus sujuu ilman rasitusta.

Käsityökalu

SONORA S1

Kätevä, hiljainen ja kompakti yleiskäyttöinen työkalu. Sitä käytetään niin-kin erilaisilla aloilla kuin kutistukseen, ajoneuvojen teippauksiin, muo-vaukseen ja kuumennukseen. Sen tasapainoisen muotoilun ansiosta hitsaus ei rasita. Erinomainen hinta/laatu-suhte.

- Kevyt ja kompakti
- Takakahvan ansiosta väsymätön työasento
- Pehmeän kahvan ansiosta tasapainoinen ergonomia
- Erittäin hiljainen työkalu, ihanteellinen sisäkäyttöön
- Vakio- ja vaihtokäyttölämpötilaohjaus, näyttö.

Tekniset tiedot

Jännite	V	230
Teho	W	2000
Lämpötila	°C	80 – 650
Koko	mm	230 x 200
Paino	kg	0.6 (ilman 2 m johtoa)

Tuote n:o

140.996 SONORA S1, 230 V / 2000 W Euro-pistotulpalla

Lisää malleja pyynnöstä

Lisävarusteet SONORA S1

119.269		Suuttimen lasisuojaus
119.270		Leveä rakosuutin 50 mm
119.314		Supistussuutin (sisältyy toimitukseen)
119.271		Heijastinsuutin (sisältyy toimitukseen)
119.316		Putkisuutin 5 mm
119.315		Leveä rakosuutin 20 mm
119.312		Juotos- ja heijastinsuutin (sisältyy toimitukseen)
107.324		Siiviläheijastinsuutin 12 x 10 mm
107.308		Siiviläheijastinsuutin 50 x 35 mm



Bitumivuorauksen hitsaus tehokkaalla ELECTRON käsityökälulla, jossa on leveä rakosuutin.

Käsityökalu

ELECTRON

Tehokas ja monipuolinen, ELECTRON on työkalu, jonka ammattilainen haluaa itselleen.

- Tehokas
- Kompakti
- Jämäkkä
- Kokeiltu ja testattu rakennustyömaalla

Tekniset tiedot

Jännite	V~	230 / 400
Teho	W	3400 / 5500
Taajuus	Hz	50 / 60
Lämpötila	°C	20 – 650
Staattinen paine	Pa	3000 (30 mbar)
Koko (P × Ø)	mm	320 × 95, kädensija Ø 64
Paino	kg	1.3 (ilman 3 m johtoa)
Yhdenmukaisuus-merkintä		CE
Hyväksymis-merkintä		Ⓢ
Tyypinhyväksyntä		CCA
Suojausluokka II		Ⓜ

Tuote n:o

107.781	ELECTRON 230V / 3400W, Euro-pistotulpalla
107.788	ELECTRON 400V / 5500W, CEE-pistotulpalla
116.055	ELECTRON 230V / 3400W, kaavinsuuttimella, Euro- pistotulpalla

Lisää malleja pyynnöstä

Lisävarusteet ELECTRON

107.258		Leveä rakosuutin, työntökiinnitys 70 × 10 mm, bitumille
107.134		Leveä rakosuutin, työntökiinnitys 40 x 2 mm, bitumille
107.266		Leveä rakosuutin 75 × 2 mm, työntökiinnitys, Tukijalka (tuote 116.753)
116.753		Tukijalka
107.270		Leveä rakosuutin 150 × 12 mm, työntökiinnitys
107.229		Pyöreä suutin 20 mm
107.331		Avattava heijastin 70 × 70 mm, työntökiinnitys
107.327		Siiviläheijastinsuutin 85 × 85 mm, työntökiinnitys
107.333		Siiviläheijastinsuutin 150 × 130 mm, työntökiinnitys
107.340		Heijastinsuutin 45 × 250 mm, työntökiinnitys
107.328		Avattava heijastin 60 × 75 mm, työntökiinnitys



Lakan, maalin ja täyteaineen kuivumista nopeutetaan käyttämällä ELECTRON -työkalua.



ELECTRON yhdessä kaavintasuuttimen kanssa. Poista väri käyttämättä liuotinta!

106.127		Siiviläheijastinsuutin Ø 65 mm
107.330		Aukaistava heijastin 125 x 22 mm, työntökiinnitys
116.054		Kaavintasuutin, (käytä ainoastaan yhdessä lämmitinputken kanssa, tuote n:o 116.053)
105.961		Leveä rakosuutin 45 x 12 x 350 mm (valimoita varten)
107.347		Miekanmuotoinen hitsauspeili 74 x 12 x 520 mm, pyöristetyt reunat, PTFE-pinnoitettu
107.346		Hitsauspeili 270 mm, työntökiinnitys
107.348		Työkaluteline
113.269		Lämmitysvastus, 230 V / 3400 W
101.273		Lämmitysvastus, 400 V / 5500 W



Käsityökalut

Yleiset lisävarusteet

Vesikatehitsaus

140.160		Painotela 40 mm kuulalaakereilla, (silikonია)
140.161		Painotela 28 mm kuulalaakereilla, (silikonია)
106.974		Painotela 80 mm (silikonია)
106.972		Painotela kuulalaakereilla (Messinkiä)
106.976		Painotela 28 mm (PTFE)
138.314		Sauman testauskoukku
111.346		Reunahöylä 10 varaterällä
111.348		Varateräsarja, jossa 10 terää
137.855		Leister-veitsi, 4 varaterällä
116.586		Kuljetuslaatikko työkaluille TRIAC BT, TRIAC PID, TRIAC S, ELECTRON

Mainosjulisteet / Suojapeitteet

106.974		Painotela 80 mm (silikonია)
---------	--	-----------------------------









140.160		Painotela 40 mm kuulalaakereilla, (silikonია)
140.161		Painotela 28 mm kuulalaakereilla, (silikonია)
106.981		Painotela tullileimalle, sis. silikonitela
137.855		Leister-veitsi, 4 varaterällä
116.586		Kuljetuslaatikko työkaluille TRIAC BT, TRIAC PID, TRIAC S, ELECTRON
116.798		Messinkiharja

Yhdyskuntarakentaminen / Tunnelit / Kaatopaikat

140.160		Painotela 40 mm kuulalaakereilla, (silikonია)
140.161		Painotela 28 mm kuulalaakereilla, (silikonია)
106.976		Painotela 28 mm (PTFE)



Säiliö- ja laiterakentaminen

107.348		Työkaluteline (TRIAC)	106.969		Lasta
137.855		Leister-veitsi 4 varaterällä	137.855		Leister-veitsi, 4 varaterällä
116.586		Kuljetuslaatikko TRIAC BT, TRIAC PID, TRIAC S, ELECTRON -työkaluille	106.966		Käikäyttöinen uritustyökalu
			106.968		Käikäyttöisen uritustyökalun varaterät
			116.586		Kuljetuslaatikko TRIAC BT, TRIAC PID, TRIAC S, ELECTRON -työkaluille

Lattian päällysteet / Sisustustyöt

122.541		Tasoiusohjain
106.972		Painotela kuulalaakereilla (messinkiä)
106.974		Painotela 80 mm (silikonია)
140.160		Painotela 40 mm kuulalaakereilla (silikonია)
140.161		Painotela 28 mm kuulalaakereilla (silikonია)
106.976		Painotela 28 mm (PTFE)




Hitsauslangat

Tuote		pakkaus- yksiköitä (kg)
Hitsaustarvikkeet PE		
104.283	Hitsauslanka HDPE, A-profiili, musta	3
104.294	Hitsauslanka HDPE, A-profiili, valkoinen	3
104.284	Hitsauslanka HDPE, B-profiili, musta	5
104.299	Hitsauslanka HDPE, B-profiili, valkoinen	5
106.650	Hitsausnauha HDPE, 8 x 2 mm, valkoinen	1
104.300	Hitsauslanka LDPE, A-profiili, musta	3
Hitsaustarvikkeet PP		
104.287	Hitsauslanka PP, A-profiili, harmaa/beige	3
104.301	Hitsauslanka PP, A-profiili, musta	3
104.288	Hitsauslanka PP, B-profiili, harmaa/beige	5
126.356	Hitsausnauha PP, 8 x 2 mm, luonnonvärinen	1
Hitsaustarvikkeet PVC		
104.296	Hitsauslanka PVC-U, A-profiili, läpinäkyvä	3
104.278	Hitsauslanka PVC-U, A-profiili, harmaa	3
106.641	Hitsauslanka PVC-U, A-profiili, ruskea	3
104.280	Hitsauslanka PVC-U, B-profiili, ruskea	5
104.279	Hitsauslanka PVC-U, B-profiili, harmaa	5
104.302	Hitsauslanka PVC-P, A-profiili, läpinäkyvä	3
Hitsaustarvikkeet ABS		
104.295	Hitsauslanka ABS, A-profiili, valkoinen	5
113.587	Hitsauslanka ABS, A-profiili, musta	3
107.027	Hitsausnauha ABS, 8 x 2mm, valkoinen	1

Tuote		pakkaus- yksiköitä (kg)
Hitsaustarvikkeet div.		
104.297	Hitsauslanka PA, A-profiili, musta	3
104.298	Hitsauslanka PC, A-profiili, läpinäkyvä	3
104.313	Hitsauslanka PC/ABS/ALPHA (Honda), A-profiili, musta	3
104.311	Hitsauslanka PC/PBTP (Xenoy), A-profiili, harmaa	3
104.309	Hitsauslanka PS, A-profiili, valkoinen	3
104.308	Hitsauslanka PUR, A-profiili, musta	3
106.654	Hitsausnauha Xenoy, 8 x 2 mm, harmaa	1
106.642	Hitsauslanka PPs, A-profiili, harmaa, liekinkestävä	3
104.304	Hitsauslanka PVDF, A-profiili, luonnonvärinen	3
104.303	Hitsauslanka POM, A-profiili, luonnonvärinen	3
Testipakkaukset		
107.036	Hitsauslankojen ajoneuvopakkaus, 6 yksittäismerkittyä nippua, joissa kussakin 370 mm:n A-profiilin lankoja 6 kpl 6x HDPE, 6x PP, 6x PA, 6x PC, 6x ABS, 6x PCABS/APLHA Honda, 6x PC/PBTP/Xenoy	
107.037	Hitsauslankojen valikoimapakkaus, joissa kussakin 370mm:n A-profiilin lankoja, yksittäismerkittyjä 5xPVCU 5x PVC-U, 5x PVC-P, 5x PP, 5x ABS, 5x HDPE, 3x PC, 3x PA, 3x POM, 3x LDPE, 3x PC/ABS/ALPHA Honda, 3x PC/PBTP/Xenoy	
107.040	Hitsausnauhojen valikoimapakkaus, joissa kussakin 370mm:n 8 x 2mm nauhoja, yksittäismerkittyjä 9xHPDE 8x2mm valkoinen, 9xPP 8x2mm luonnonvärinen, 9x ABS 8x2mm valkoinen, 9x PC/PBTP/Xenoy harmaa	

Profiilikoot

A-profiili		Mitat mm:nä
B-profiili	